







MTeH UNI je navržen jako velice univerzální nástěnný optický rozvaděč, ve kterém lze realizovat široké spektrum konfigurací a propojovat vlákna mnoha způsoby. Své uplatnění najde především jako distribuční rozvaděč v FTTH sítích. Součástí rozvaděče jsou dva typy konektorového panelu a dvě optické kazety KM 4.

- ▶ Jednoduchá instalace
- ▶ Odnímatelný kryt zajišťující snadný přístup
- ▶ Uzamykatelný kryt
- ▶ Uložení montážní rezervy do připravených úchytů
- ▶ Management ve dně rozvaděče
- ▶ Možnost svařovat ve dně rozvaděče
- ▶ Možnost použití jako provařovací nebo konektorový rozvaděč
- ▶ Vyměnitelný konektorový panel pro 12x SC simplex nebo 12xSC duplex
- ▶ Konektorové pole chráněné krytem
- ▶ Stupňovitá průchodka Ø 3-14mm pro vstup kabelu ze všech stran
- ▶ Vstup pro 12 mikrotrubiček do Ø 7mm
- ▶ Příprava pro boční vstup z nástěnné lišty
- ▶ Předlisované otvory ve dně pro vedení kabelů skrze zeď
- ▶ Možnost instalace průchozího kabelu
- ▶ 2x kazeta KM4, kapacita 48 svárů
- ▶ Maximální kapacita 72 svárů s využitím svařování ve dně rozvaděče
- ▶ Možnost uložení PLC splitteru
- ▶ Příprava pro duplexní SC konektor ve dně rozvaděče
- ▶ Stupeň krytí IP 20

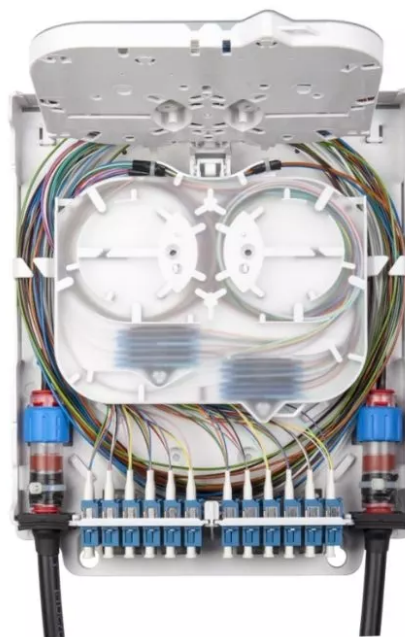

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	2× 3–14 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	2× stupňovitá průchodka
Stupeň krytí	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK07
Stupeň samozhášivosti	V0
Materiál	PC / ABS
Barva	bílá RAL 9003
Rozměry (V × Š × H)	340 × 235 × 60 mm
Počet svárů	1–12 13–24 25–48
Počet konektorů	1–12 13–24 25–48
Typ konektoru	LC SC

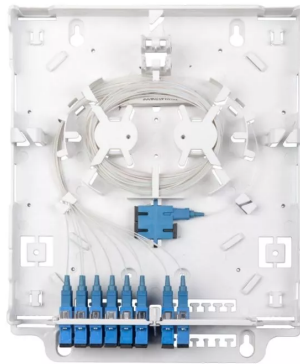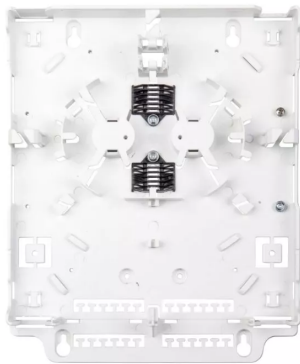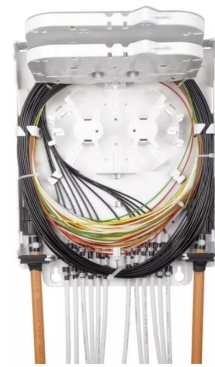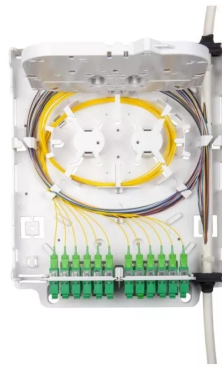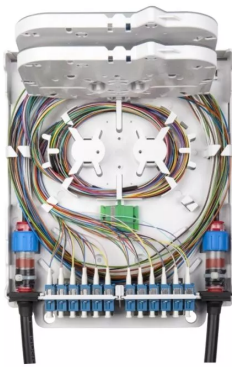

Více informací: <https://eshop.micostelcom.com/opticke-zasuvky/283-mteh-uni>

MICOS
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511
+420 582 307 688

eshop@micostelcom.com
eshop.micostelcom.com